EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO, S.L.

Edp General <edp@edp-sl.com>

RV: SOLICITUD SUFICIENCIA INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE "AMPLIACIÓN PLAZA MAYOR"

1 mensaje

carlos.bonilla@edp-sl.com <carlos.bonilla@edp-sl.com> 16 de noviembre de 2021, 16:11
Para: Edp General <edp@edp-sl.com>
Cc: Fernando García Pulido <fernando.garcia.pulido@edp-sl.com>

Buenas tardes Manolo,

Por favor, dale registro de entrada a la información recibida de EMASA referente a nuestro expediente de la Modificación de Elementos para la Ampliación de Plaza Mayor.

Gracias

EdP
Carlos Bonilla Guerrero
Ingeniero Técnico Obras Públicas

952 04 10 47
617 69 20 57
carlos.bonilla@edp-sl.com
www.edp-sl.com
Avda. de la Aurora, 55, entreplanta
29006 Málaga (Spain)

"Nota.: Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

De: Del Río Adalid, Rocío <rdra@emasa.es>
Enviado el: martes, 16 de noviembre de 2021 14:16
Para: 'carlos.bonilla@edp-sl.com' <carlos.bonilla@edp-sl.com>
Asunto: SOLICITUD SUFICIENCIA INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE "AMPLIACIÓN PLAZA MAYOR"

EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO S.L.

Buenas tardes,

16 NOV. 2021

Registro de ENTRADA
N°.....3303.....

Se adjunta documento de salida.

-

Saludos,

53521
Cid Sum

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Registro General

Fijo 952.13.50.13

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Si usted no es el destinatario de este correo, le rogamos nos lo haga saber a la dirección que aparece como remitente, además de solicitarle que lo elimine sin divulgarlo.
Le recordamos que la divulgación del contenido de este correo, sin previo consentimiento del emisario, está prohibida.
Asimismo, le informamos que los datos personales que pueda facilitarnos a través del correo electrónico serán tratados por Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A., con la única finalidad de atender y gestionar correctamente aquellos trámites, comunicaciones, solicitudes y peticiones realizados por usted en relación con nuestra entidad.
Este tratamiento de datos puede estar basado, dependiendo del caso, en la ejecución de un contrato, en el interés legítimo de la entidad o también puede estar basada en su consentimiento. Sus datos no serán comunicados o cedidos a terceros y los mismos serán suprimidos cuando dejen de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recabados.
Le recordamos que podrá ejercer sus derechos como persona afectada, en los términos previstos por la normativa, así como presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es). En este sentido, podrá dirigirse a la dirección: Plaza General Torrijos 2, Edificio Hospital Noble, 29016 Málaga o contactar a través del email: protegedcp@emasa.es

---

3 adjuntos

S-2021-2036.pdf
590K

S-2021-2036_2.pdf
1397K

S-2021-2036_3.pdf
1172K

S-2021-2036 16/11/2021 14:09:40

EMASA

Empresa Municipal
Aguas de Málaga

Plaza General Torrijos, 2
Edif. Hospital Noble 29016 Málaga
900 777 420 LLAMADA GRATUITA

DOC MALAGA SITECO PHASE 2 SL.

D. Alexandre Gamboa Abreu Pessegueiro

Avenida de la Aurora nº 55, Entreplanta
29.001 Málaga

N/Ref.: JCTM/igr
E-2021-4880
Expte.: 2021/081

Málaga, 16 de noviembre de 2021

ASUNTO: SOLICITUD SUFICIENCIA INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL SUNC.BM-4 (a+b) "Ampliación de Plaza Mayor y del DOC 2ª Fase"

Estimado cliente:

En contestación a su e-mail referenciado, en base a su solicitud de suficiencia de infraestructuras de saneamiento y agua potable para el SUNC.BM-4 (a+b) "Ampliación de Plaza Mayor y del DOC 2ª Fase", les informamos lo siguiente:

REDES E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

El nuevo de tramo de red FD-200 que van ejecutan por el vial sur (calle Teresa Carreño) han de conectarlo a la red FD-300 gestionada por EMASA, y no a la red privada de Plaza Mayor. Si se estima oportuno, y siempre a petición de Bomberos, se puede trasladar el hidrante existente en la glorieta de Alfonso Ponce de León al punto indicado en el plano adjunto.

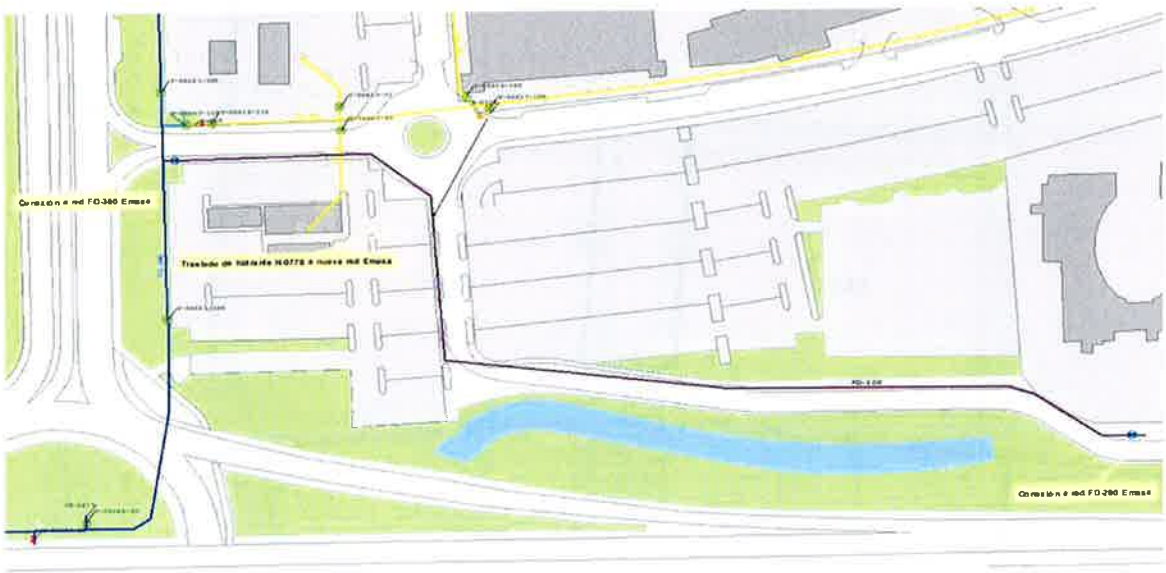

CSV: 07418d05-9813-4ed9-8dd0-e0bae5d6485b
Este documento es copia del original electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://ropdigital.malaga.es/ciudadania/SeguimientoExpediente.aspx

El nuevo tramo de red que proponen como reposición de la que se va a eliminar por afección de la nueva edificación, junto con el hidrante existente, entendemos que no es necesaria ya que se disponen de suficientes en la zona de influencia del hidrante que se va a retirar.

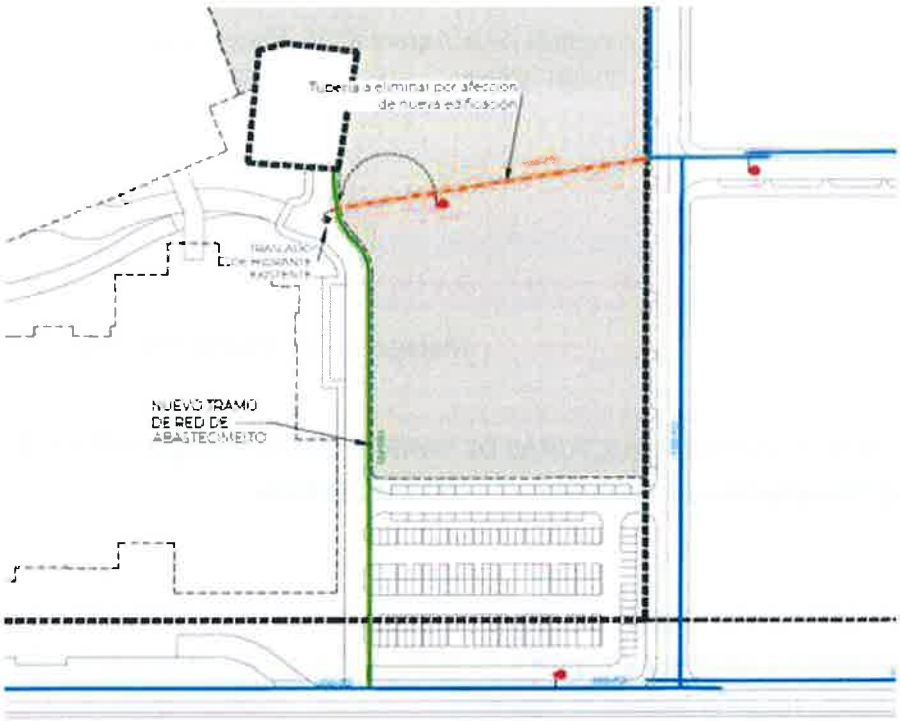

La nueva red de FD-100 que proponen para abastecer a las parcelas 13.1, 13.2, 14 y 15.2 no sería necesaria, ya que con las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución UE-2 del Sector 3 del SUNP BM-3 se instalaron redes de distribución de agua potable, si bien, se deben revisar para ver si cumplen con los condicionantes técnicos exigidos por EMASA para su conexión y puesta en servicio. Adjuntamos plano con la red ejecutada.

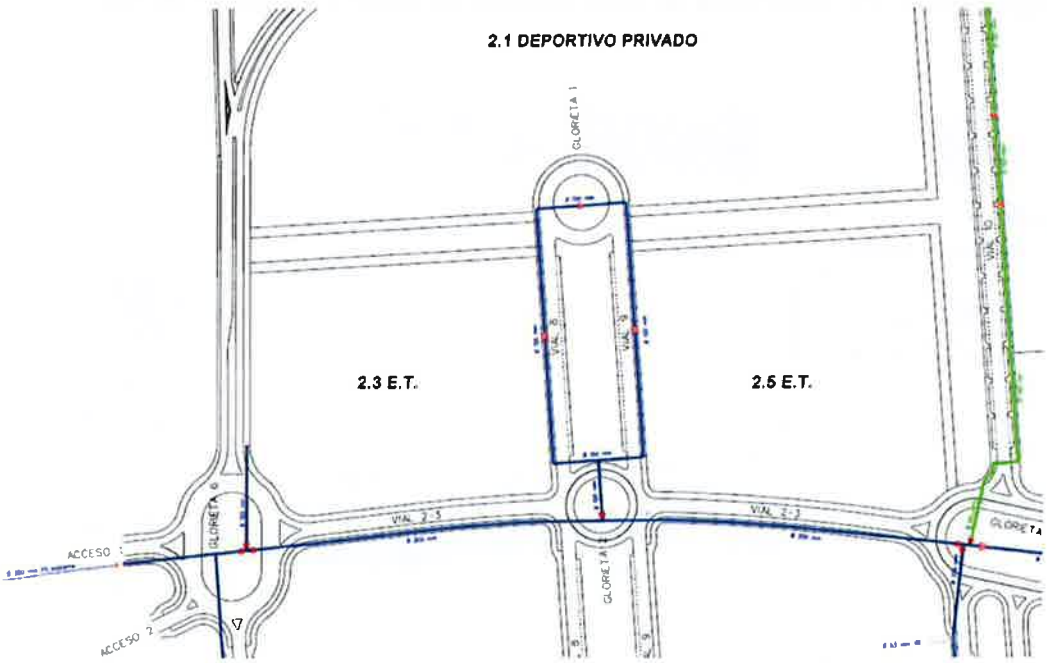

CSV: 07418d05-9813-4ed9-8dd0-e0bae5d6485b
Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://registro.emasa.es/Ciudadania/Seguimiento/expediente.aspx

EMASA

ARQUETA PREFABRICADA DE PASO LIBRE

REDES E INSTALACIONES DE AGUAS PLUVIALES

Aún cuando las redes de drenaje de aguas pluviales no son competencia de EMASA, dada la similitud en cuanto a su funcionamiento con las redes de saneamiento y a la fuerte relación existente entre ambas infraestructuras, les trasladamos nuestra opinión técnica al respecto.

En cuanto a las conexiones previstas a la red de pluviales sucede lo mismo que en las residuales, las injerencias de las parcelas 13.1, 13.2, 13.3 Y 14, están previstas conectarlas a una red que no está recibida por el Ayuntamiento. Se ejecutaron con las obras de urbanización de la UE-2 del Sector del SUNP BM-3, pero están pendientes de recepción.

El material de los colectores deberá ser PVC liso SN-8. La ubicación de los imbornales en los viales deberá priorizar la instalación del tipo rejilla y buzón, en la línea de agua y junto a bordillo. Las arquetas deberán disponer de un arenero de no menos de 40 cm. de profundidad. Las rejillas deberán ser de 50x30 cm. C-250 mm.

El proyecto de urbanización contemplará técnicas de drenaje sostenible. Estas técnicas reducen la contaminación vertida, reducen los caudales de evacuación y potencia el flujo natural del agua pluvial hacia el subsuelo. Estas técnicas se deben emplear tanto para el drenaje de los viales y zonas verdes como para el drenaje de las parcelas privadas.

Atentamente.

07012545Y JUAN CARLOS TEJERO (R: A29185519)

Firmado digitalmente por 07012545Y JUAN CARLOS TEJERO (R: A29185519)
Fecha: 2021.11.16 13:35:42 +01'00'

Fdo.: Juan Carlos Tejero Moreno
Técnico Dpto. Ingeniería, Obras y Proyectos

CSV: 07418d05-9813-4ed9-8dd0-e0bae5d6485b
Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://registro.emasa.es/CiudadaniaWSeguimientoExpediente.aspx

EMASA

REDES E INSTALACIONES DE AGUAS RESIDUALES

Nos parecen correctas las conexiones de las injerencias propuestas para las parcelas 5, 7.2, 15.1 y 15.2.

Las conexiones de las parcelas 13.1, 13.2, 13.3 y 14 se proyectan conectar a una red ejecutada pero no recepcionada. La red se ejecutó con las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución UE-2 del Sector 3 del SUNP BM-3, pero en la actualidad no están recepcionadas por el Ayuntamiento. La conexión de estas injerencias será posible a ese colector, siempre y cuando esta infraestructura esté recepcionada por el Ayuntamiento. Si no lo estuviera, habría que proyectar un nuevo colector hasta conectar al actual en la Calle Clara Schumann.

El material de los colectores deberá ser PVC liso SN-8, y los pozos de registro serán prefabricados de PVC tipo "SANECOR". En cuanto a los marcos y las tapas, serán de fundición dúctil y cierre abisagrado En la tapa debe llevar las inscripciones de EMASA y SANEAMIENTO. Actualmente recomendamos las tapas REXESS de la empresa SAINT GOBAIN o las BRIO de empresa EJ para su uso en calzada.

Las conexiones de las injerencias de edificación se realizarán como norma general a pozo con junta elástica. En caso de conexión directa a tubería deberá utilizarse unión mecánica o clip con piezas de PVC.

Las arquetas de arranque de las injerencias deberán situarse próximas a las edificaciones previstas y en la medida de lo posible coordinarlas con los proyectos de edificación. Serán de PVC o PE sifónicos (con T y tapón), con al menos 40 cm de arenero bajo el sifón, para las fecales. El tamaño interior de la arqueta debería ser al menos de diámetro 600 mm. En el caso de las pluviales la arqueta puede ser de paso.

ARQUETA PREFABRICADA SIFÓNICA CON "T" Y TAPÓN

CSV 07418d05-9813-4ed9-8dd0-e0bae5d6485b
Este documento es documento electrónico. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://registro.emasa.es/Ciudadania/SeguimientoExpediente.aspx

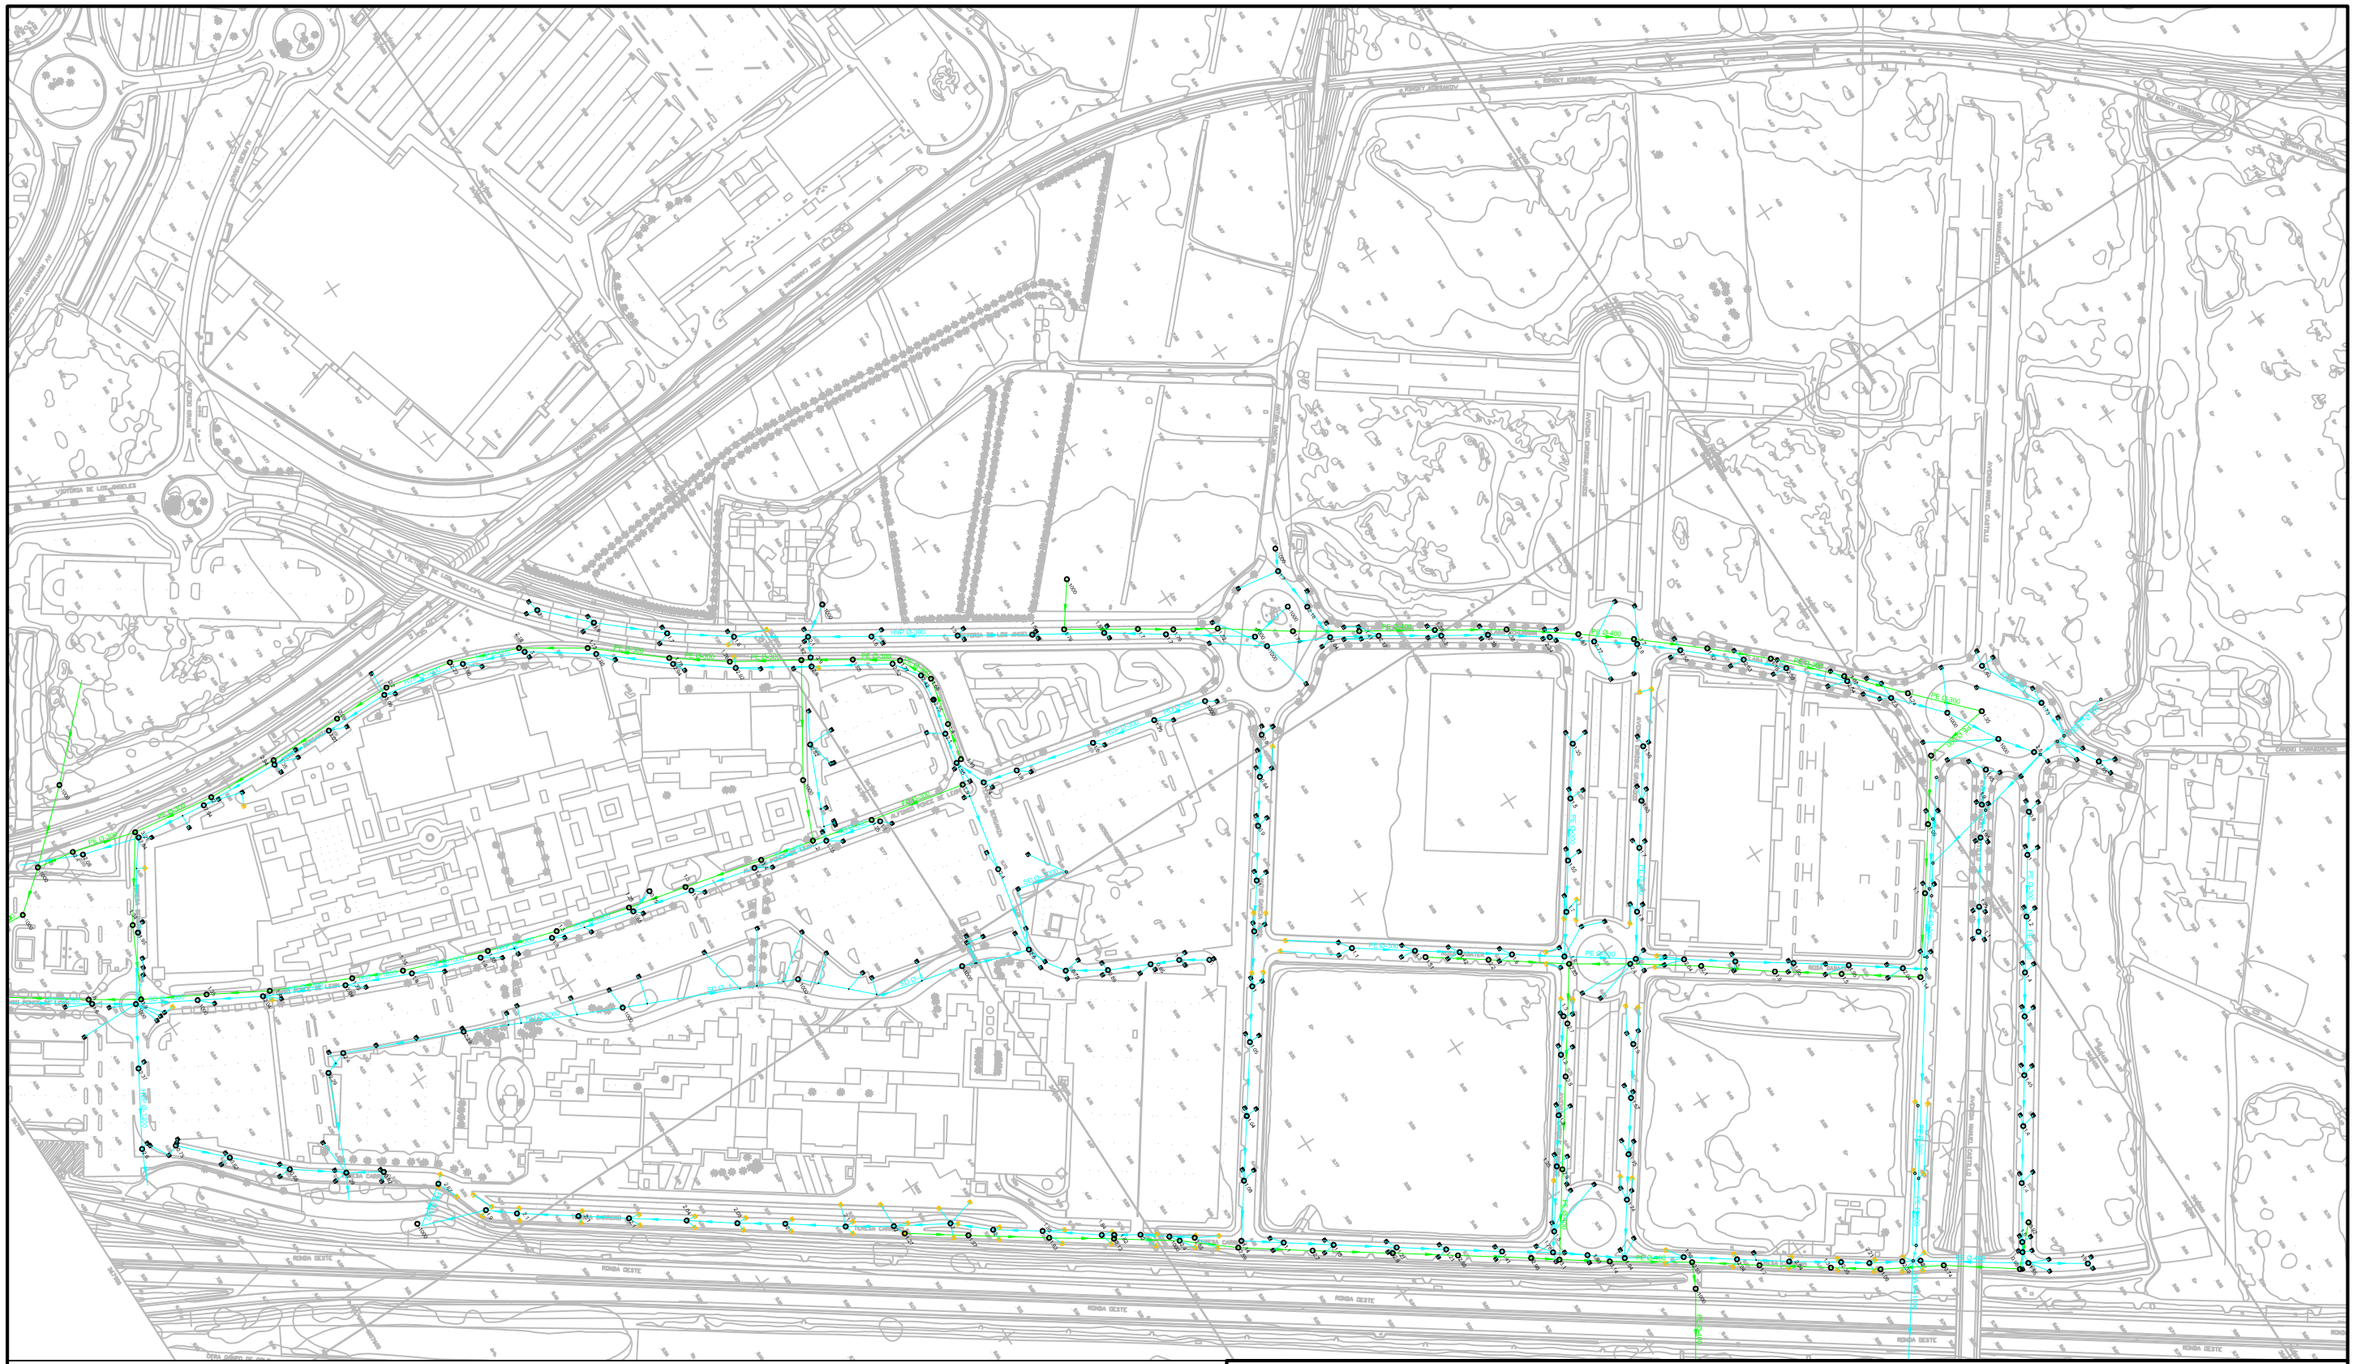

RED DE SANEAMIENTO

▶	RED UNITARIA	●	PUNTO DE VERTIDO
▶	RED FECALES	◯	POZO CON REGISTRO
▶	RED PLUVIALES	○	UNION SIN REGISTRO
▶	CONDUCTO ALIVIADERO	●	PUNTO DE VERTIDO
▶	RED DE IMPULSION	⊠	BUZON
—	INJERENCIA UNITARIA	▤ / ▤	REJILLA / REJILLA CON BUZÓN
—	INJERENCIA FECALES	▥ / ▥	REJILLA TRANSVERSAL / REJILLA TRANSVERSAL CON BUZON
—	INJERENCIA PLUVIALES	◘	ARQUETA INJERENCIA CON REGISTRO
⊟	ALIVIADERO	□	INICIO INJERENCIA SIN REGISTRO

EMASA

Empresa Municipal
Aguas de Málaga

ESCALA:	PLANO:	HOJA Nº:
1/3.500	RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE AMPLIACIÓN DE PLAZA MAYOR (EXP. 2021/0081)	1
FECHA: 05/11/2021		
OPERADOR GRÁFICO: JAIME JIMÉNEZ, INMACULADA		

RED DE ABASTECIMIENTO

	RED DE TRANSPORTE		VÁLVULA ABIERTA/ VÁLVULA CERRADA
	RED ARTERIAL		VÁLVULA FRONTERA ABIERTA/ VALVULA FRONTERA CERRADA
	RED PRINCIPAL		VÁLVULA DESAGÜE
	RED DISTRIBUCIÓN		HIDRANTE - BOCA DE RIEGO
	RED IMPULSIÓN		VENTOSA
	RED FUERA DE SERVICIO PROVISIONAL		CAUDALÍMETRO
	RED FUERA DE SERVICIO DEFINITIVO		CONTADOR
	RED PROYECTADA		BOMBA
	RED EN SERVICIO PROVISIONAL		VÁLVULA DE CONTROL AUTOMÁTICO
	RED AJENA		PUNTO DE CONTROL
Nº POLIZA	ACOMETIDA		FILTRO
	DEPOSITO		VÁLVULA ANTIRRETORNO

EMASA

Empresa Municipal
Aguas de Málaga

ESCALA:	PLANO:	HOJA Nº:
1/3.500	RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE AMPLIACIÓN DE PLAZA MAYOR (EXP. 2021/0081)	1
FECHA: 05/11/2021		
OPERADOR GRÁFICO: JAIME JIMÉNEZ, INMACULADA		